


Olalitia LiFePO4 Bateria Litio LCD 100Ah 12.8V



INFORMACIÓN BÁSICA

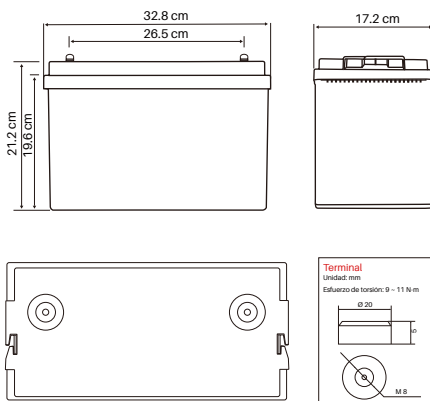

ESPECIFICACIONES

Información básica	Modelo BMS (Sistema de gestión de baterías) Capacidad nominal Número de ciclos Peso Dimensiones (L x W x H) mm Rango de voltaje de funcionamiento Voltaje nominal Garantía	OLA-12-100-E Integrado 100Ah / 1280Wh >4500 @ 90% D.o.D 11.7kg 330*172*223mm 10 -14.6V 12.8V Garantía de 3 años
Carga	Característica de carga Voltaje de carga Corriente de carga recomendada Corriente de carga máxima	CCCV / IU 14.6V 20A 50A
Descarga	Corriente de descarga máxima Corriente de corte de descarga maxima(5 ~ 15ms)	100A (5 ~ 15ms) 450A
Temperatura	Rango de temperatura (descarga) Rango de temperatura (carga) Rango de temperatura (almacenamiento) Código de protección de ingreso	-20 ~ 60 °C 0 ~ 45 °C -5 ~ 35 °C IP65
Material	Material de la Caja Terminales	ABS M8
Monitoreo inteligente	Pantalla LCD	Indicador de capacidad de la batería integrado en la batería OLA-E LiFePO4, que le permite leer los resultados en la pantalla LCD, incluida la capacidad de la batería, el voltaje, para determinar cuándo debe recargarse.

CALIDAD ESPAÑOLA

- La tecnología más segura, sin riesgo de incendio o explosión
- Larga vida útil
- Mejora constante de la capacidad de almacenamiento
- Gran estabilidad incluso bajo cargas extremas
- Sin efecto de memoria, sin necesidad de ciclos completo

APLICACIONES



Autocaravana; Caravana




Barco; Yate




Fotovoltaica; Energía renovable

Característica de rendimiento


Rendimiento de descarga a 25 °C

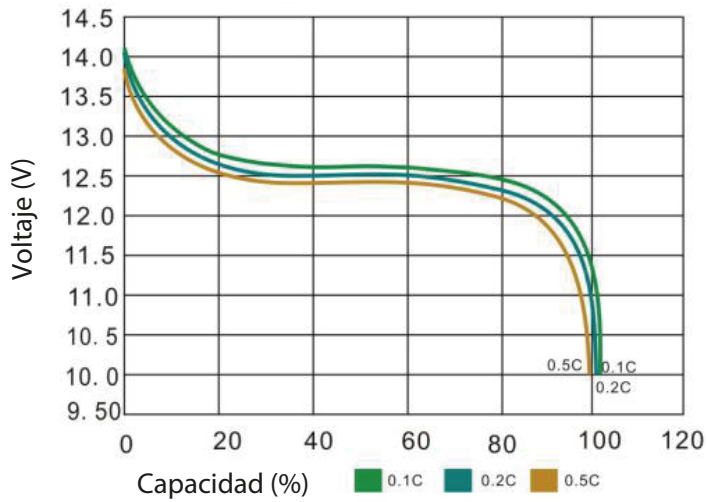


Efecto de la temperatura sobre la capacidad a 0.2 ° C

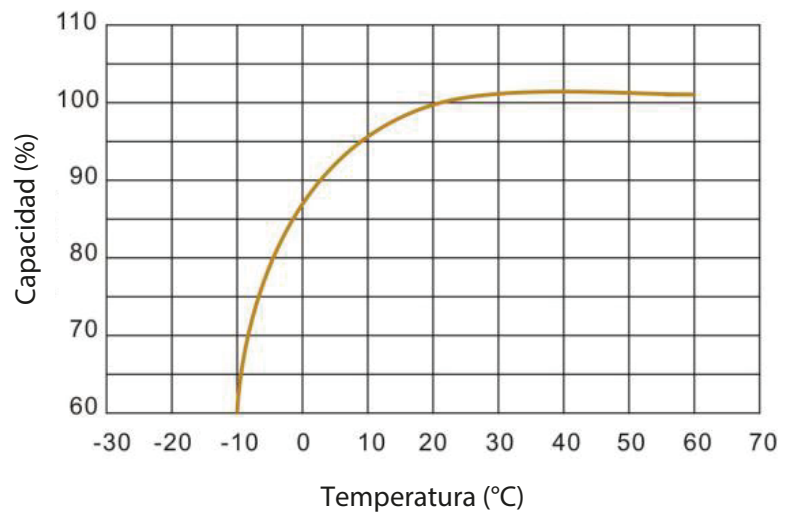

Carga y descarga a 25 °C, 0.2C

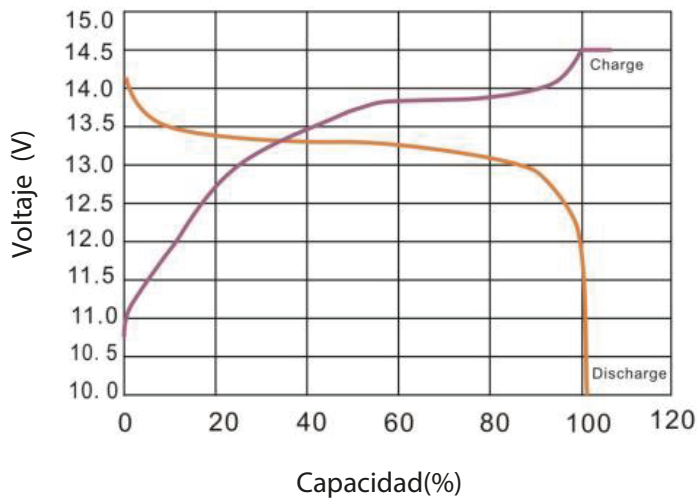

Ciclo de vida con DOD a 25°C, 0.2C

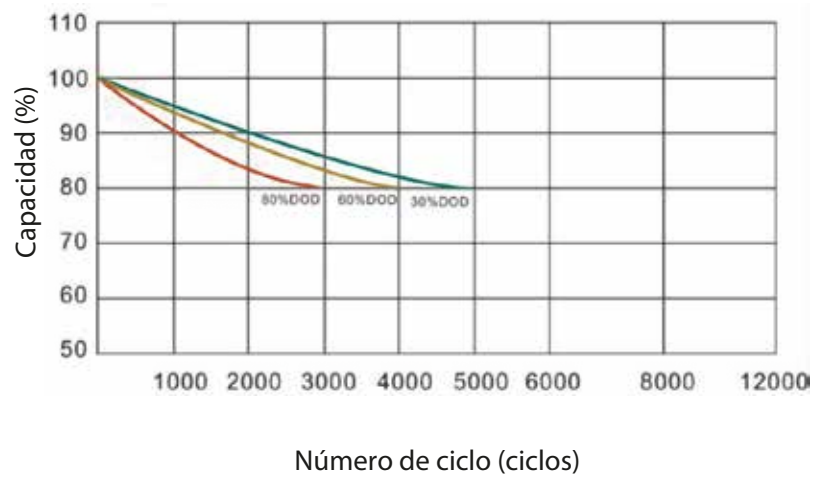

OLALITIO S.L.

Polígono BTV, C/ Tamariz 62, La Puebla de Alfindén,
50171, ZARAGOZA, SPAIN.

Tel: +34 876434005

Email: contacto@olalitia.com